

PANELES SERIE ZENITH

- IP40
- UGR < 19
- SMD LED 2835
- CRI > 85
- ≥ 90 Lum/W
- VIDA UTIL > 35.000 h
- 5 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- ALUMINIO + NANO LGP
- **MONTAJE:** empotrado, superficie y suspendido (consultar accesorios)
- **APLICACIONES:** Iluminación oficinas, comercios, hospitales...



Especificaciones

MODELO	W	LUM	CCT (**)	UGR	CRI	VCA	PFC	ANGULO	DIMENSIONES	Tª TRABAJO	PESO
IDL-PLZE-4066-NW	40W	3600	4000K	<19	>85	220V / 50-60Hz	>0.9	120º	595mm x 595mm	-20 - +50ºC	3 kg
IDL-PLZE-40312-NW	40W	3600	4000K	<19	>85	220V / 50-60Hz	>0.9	120º	1195mm x 295mm	-20 - +50ºC	3.5 kg
IDL-PLZE-60612-NW	60W	5400	4000K	<19	>85	220V / 50-60Hz	>0.9	120º	1195mm x 595mm	-20 - +50ºC	5.5 kg

(*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS

(**) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR


TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE $\pm 5\%$

Accesorios

Kit de montaje para superficie: IDL-KIT-SF6060 / IDL-KIT-SF12030 / IDL-KIT-SF12060

Kit de montaje suspendido: IDL-KIT-SD6060 / IDL-KIT-SD12030 / IDL-KIT-SD12060

Plano Dimensiones

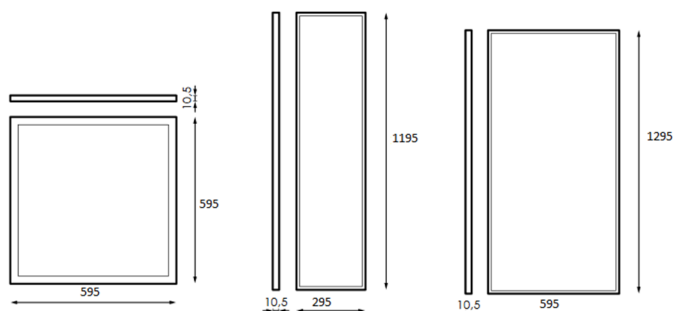

Fotometría

