

PROYECTOR SERIE ZENITH

- IP66
- IK08
- SMD LED 2835
- CRI > 80
- ≥ 100 Lum/W
- VIDA UTIL > 35.000 h
- 3 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE + REFLECTOR EN ALUMINIO ANODIZADO
- APLICACIONES: Iluminación Industrial, comercios, fachadas, carteles, escaparates, monumentos ...



Especificaciones


MODELO	W	LUM	CCT (**)	CRI	VCA	PFC	Tª TRABAJO	ANGULO	DIMENSION	PESO
IDL-PYZE-30M-NW	30W	3000	4000K	>80	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	120°	297x335x52mm	3.3 kg
IDL-PYZE-50M-NW	50W	5000	4000K	>80	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	120°	297x335x52mm	3.5 kg
IDL-PYZE-80L-NW	80W	8000	4000K	>80	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	120°	392x335x61mm	4 kg
IDL-PYZE-100L-NW	100W	10000	4000K	>80	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +50°C	120°	392x335x61mm	4.3 kg

(*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS

(**) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR

TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE $\pm 5\%$

Plano Dimensiones

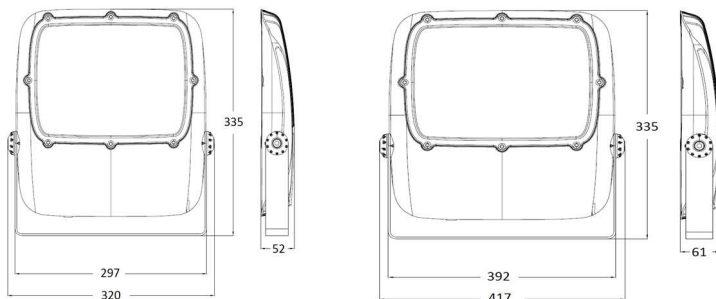

Fotometría

