

LUMINARIA ZEUS 24LED

- IP66
- IK08
- LED CREE XPG3
- CRI > 70
- ≥ 120 Lum/W
- PROTECTOR SOBRETENSIONES 10Kv DE SERIE
- INCORPORA REGULACION DE NIVELES DE SERIE
- VIDA UTIL LM90 > 84.700H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: Iluminación de parques, zonas residenciales, viales...



Especificaciones

MODELO	W(**)	LUM	CCT (**)	CRI	VCA	PFC	Tª TRABAJO	BASE	DIMENSION	PESO
IDL-ZE-2430-NW	30W	3600	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +55°C	Ø80	578x450x718 mm	9 kg
IDL-ZE-2440-NW	40W	4800	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +55°C	Ø80	578x450x718 mm	9 kg
IDL-ZE-2450-NW	50W	6000	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +55°C	Ø80	578x450x718 mm	9 kg
IDL-ZE-2460-NW	60W	7200	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +55°C	Ø80	578x450x718 mm	9 kg


(*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS

(**) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR

(***) OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO

TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE ±5%

Plano Dimensiones

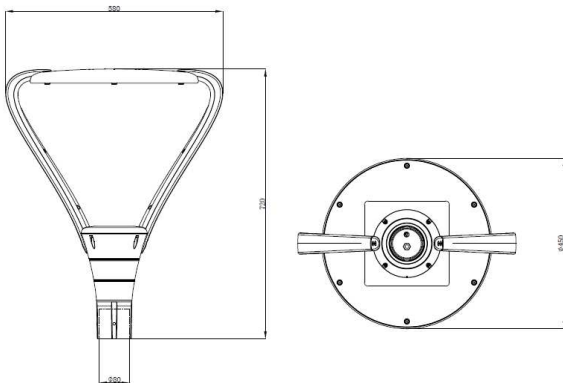

Fotometrías

