

MODULO RETROFIT

16/24LED

- IP66
- IK09
- LED CREE XPG3
- CRI > 70
- ≥ 125 Lum/W
- PROTECTOR SOBRETENCIONES 20kV DE SERIE
- INCORPORA REGULACION DE NIVELES DE SERIE
- VIDA UTIL LM90 > 84.700H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: Adaptaciones luminarias existentes para iluminación pública.



Especificaciones 16LED

MODELO	W(***)	LUM	CCT (**)	CRI	VCA	PFC	Tª TRABAJO	DIMENSION	PESO
IDL-MDRE-1620-NW	20W	2500	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 +55°C	179x250x41mm	3 kg
IDL-MDRE-1630-NW	30W	3750	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 +55°C	179x250x41mm	3 kg
IDL-MDRE-1640-NW	40W	5000	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 +55°C	179x250x41mm	3 kg

(*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS

(**) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR

(***) OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO

TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE ±5%

Especificaciones 24LED

MODELO	W(***)	LUM	CCT (**)	CRI	VCA	PFC	Tª TRABAJO	DIMENSION	PESO
IDL-MDRE-2450-NW	50W	6250	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +55°C	179x250x41mm	3 kg
IDL-MDRE-2460-NW	60W	7500	4000K	>70	220/50-60 Hz	>0.9	-20 - +55°C	179x250x41mm	3 kg


(*) CONSULTAR DOCUMENTO DE GARANTIAS

(**) CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR

(***) OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO

TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE ±5%

Plano Dimensiones

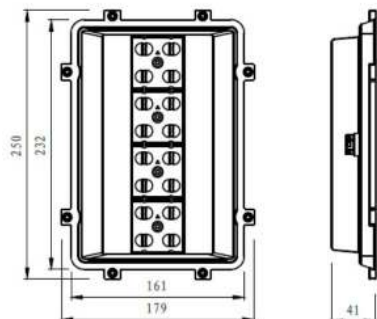

Fotometrías

