



LINEAL LED


SERIE ZENITH

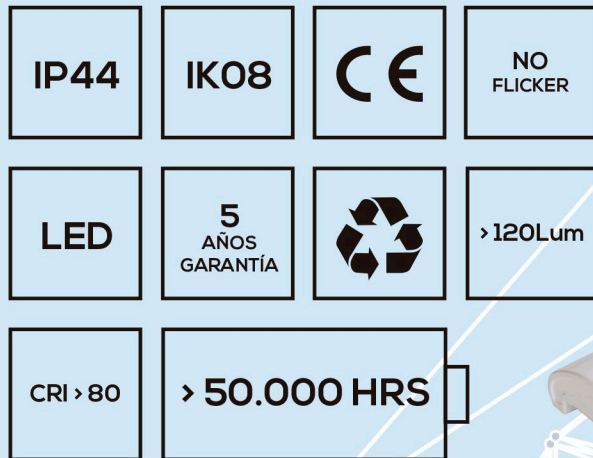

CARACTERÍSTICAS

- IP44
- IK08
- OSRAM LED
- CRI > 80
- ≥ 120 Lum/W
- ESTANDAR CE DRIVER
- TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V 50/60Hz
- FACTOR DE POTENCIA: > 0,9
- NO FLICKER
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -25 / +55°C
- VIDA ÚTIL > 50.000 h
- 5 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO DE ALUMINIO + PC COBER
- APLICACIONES: Iluminación Industrial, Comercios, oficinas, hospitales, parkings interiores...

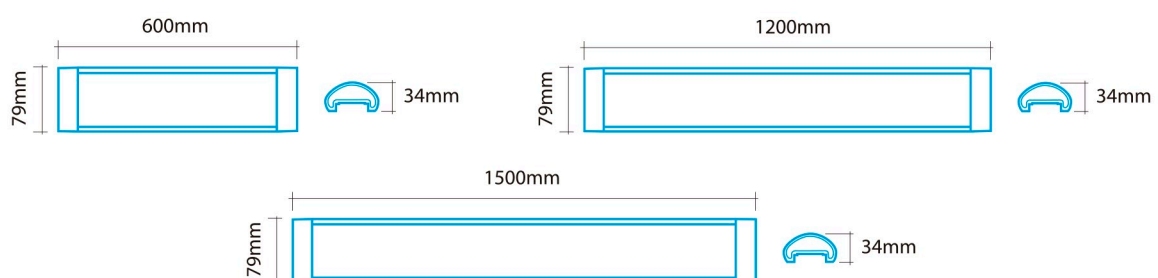

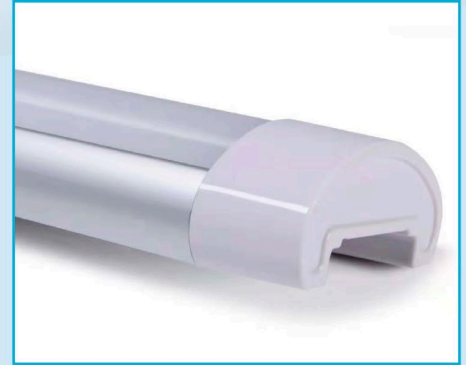


ESPECIFICACIONES

CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR
TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE $\pm 5\%$

REFERENCIA	DESCRIPCION							
IDL-LLZE-2060-NW4	LINEAL LED ZENITH	20W	600mm	3700-4200K	2400Lum	CRI>80	NO FLICKER	IP44
IDL-LLZE-4012-NW4	LINEAL LED ZENITH	40W	1200mm	3700-4200K	4800Lum	CRI>80	NO FLICKER	IP44
IDL-LLZE-6015-NW4	LINEAL LED ZENITH	60W	1500mm	3700-4200K	7200Lum	CRI>80	NO FLICKER	IP44

FOTOMETRÍA



CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270