

# PROYECTOR

## MOONS

IDLUX  
ILUMINACIÓN LED



IP66	IK09	CE	>130Lum
LED	5 AÑOS GARANTÍA	SPD 10KV	DALI
>70.000 HRS			




### CARACTERÍSTICAS

- IP66
- IK09
- LUMILED LED
- CRI > 70
- $\geq 130$  Lum/W
- DIFERENTES FOTOMETRÍAS
- DRIVER MEAN WELL
- TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V 50/60Hz
- FACTOR DE POTENCIA: > 0,9
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -35 / +50°C
- SPD 10KV
- VIDA ÚTIL > 70.000H
- 5 AÑOS DE GARANTÍA (\*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE + ÓPTICA
- APLICACIONES: Iluminación Industrial, rotondas, fachadas, viales, carteles, escaparates, monumentos, espacios deportivos...

### ESPECIFICACIONES

CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR  
TODOS LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS, ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 5\%$

REFERENCIA	DESCRIPCION								
IDL-PYMO-80S1-CW5	PROYECTOR LED MOON	80W	4700-5500K	10400Lum	IP66	IK09	SPD	10KV	
IDL-PYMO-100S1-CW5	PROYECTOR LED MOON	100W	4700-5500K	13000Lum	IP66	IK09	SPD	10KV	
IDL-PYMO-150S-CW5	PROYECTOR LED MOON	150W	4700-5500K	19500Lum	IP66	IK09	SPD	10KV	
IDL-PYMO-200S-CW5	PROYECTOR LED MOON	200W	4700-5500K	26000Lum	IP66	IK09	SPD	10KV	
IDL-PYMO-240M-CW5	PROYECTOR LED MOON	240W	4700-5500K	31200Lum	IP66	IK09	SPD	10KV	
IDL-PYMO-300M-CW5	PROYECTOR LED MOON	300W	4700-5500K	39000Lum	IP66	IK09	SPD	10KV	
IDL-PYMO-400L-CW5	PROYECTOR LED MOON	400W	4700-5500K	52000Lum	IP66	IK09	SPD	10KV	
IDL-PYMO-480L-CW5	PROYECTOR LED MOON	480W	4700-5500K	62400Lum	IP66	IK09	SPD	10KV	

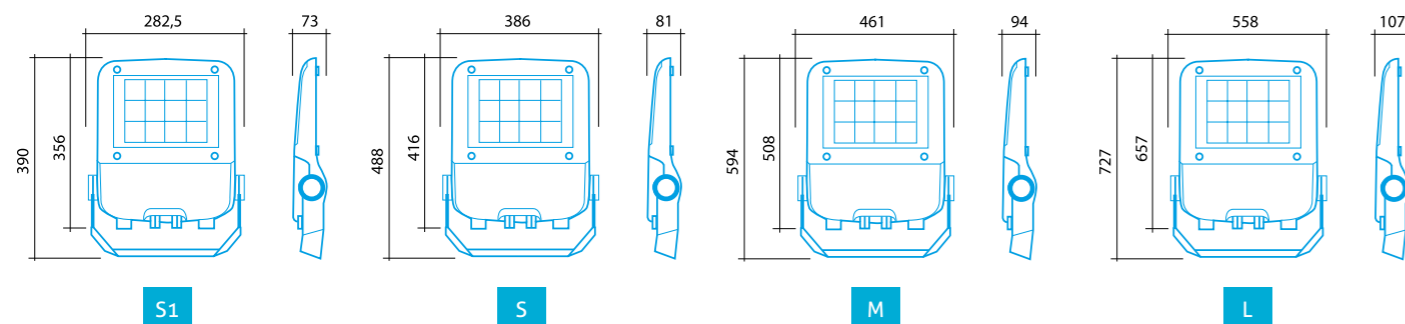

### FOTOMETRÍA

